




BENETZUNGSSCHNECKE

- Bis zu 200 t/h* Leistung
- Verstellbare Durchflussgeschwindigkeit
- Lieferbar mit automatischer Benetzungssteuerung
- Gehäuse gefertigt aus 1.4301 Edelstahl
- Vielfach erprobtes, leistungsfähiges System
- Kurzfristiger Return in Investment (ROI)

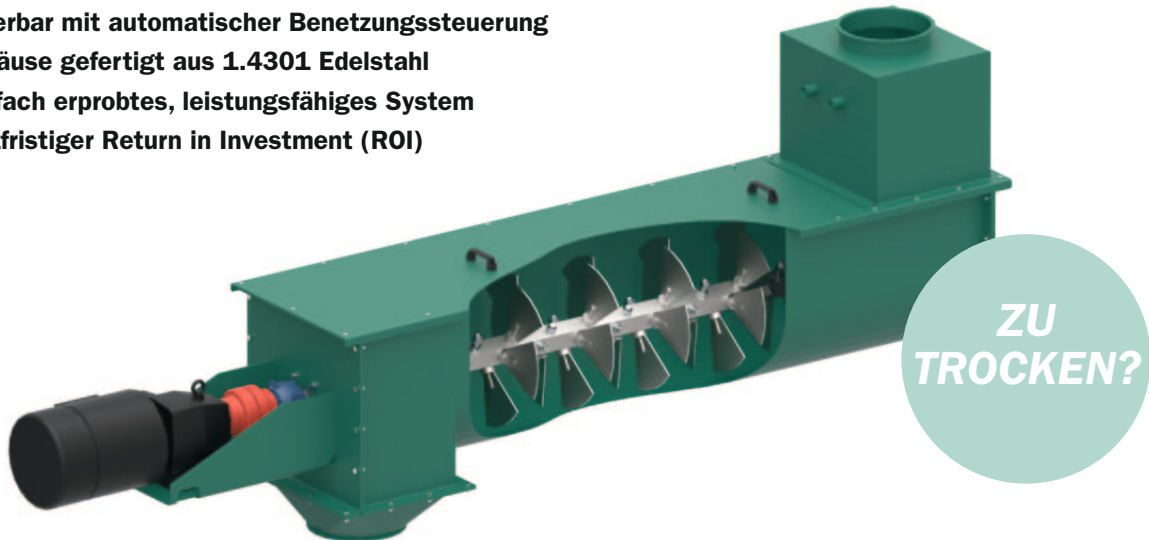

BENETZUNGSSCHNECKEN VON ZUTHER

Durch den Einsatz der automatischen Netzungssteuerung wird eine gleichbleibende Getreidefeuchte erreicht. Aus Getreidefeuchte und -durchsatz berechnet die Steuerung die zur Erzielung der gewünschten Sollfeuchte benötigte Wassermenge und dosiert diese dem Getreide zu. Unsere Benetzungsschnecke verfügt über eine einstellbare Durchflussmengenregulierung, sodass immer das optimale Ergebnis erzielt werden kann.

KURZFRISTIGER RETURN ON INVESTMENT

Bei 1-2% Benetzung und 50.000 t Durchsatz pro Jahr, nach ca. 2-3 Jahren.