



MULDENFÖRDERBÄNDER

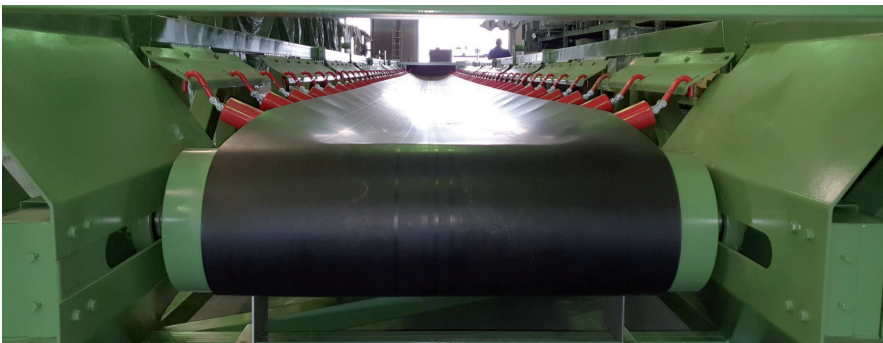

MEHR ERFAHREN

- bis zu 1.000 t/h*, kundenspezifisch auch höher
- Zur Förderung über lange Strecken geeignet
- Auch für empfindliches und abrasives Schüttgut geeignet
- Abdeckhauben und Einlaufschuren erhältlich
- Diverse Einsatzmöglichkeiten
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten
- Werkstoff: Verzinkt, lackiert oder in Edelstahl erhältlich

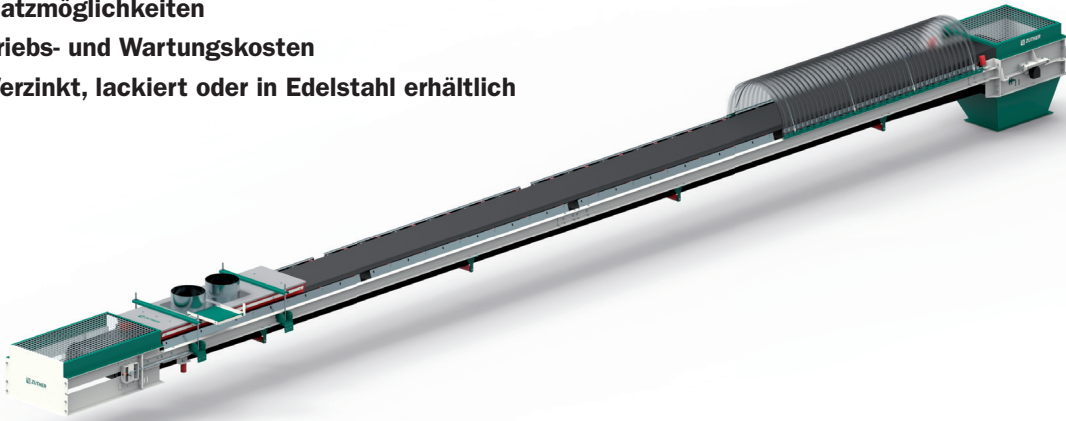

MULDENFÖRDERBÄNDER VON ZUTHER

Die Muldenförderbänder ermöglichen ein sehr großes Leistungsspektrum von bis zu 1.000 t/h* und überbrücken Entfernungen von weit über 150 Meter. Die Tragrollenstationen sind sehr hochwertig, wartungsarm und erfordern geringe Instandhaltungskosten. Unsere Förderbänder zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und den universiellen Einsatzbereich aus. Ob Getreide, Mineralien oder Dünger: Für jede Anforderung finden wir die beste Lösung. Die Konstruktion ist ebenso in Edelstahl und mit FDA-Zulassung erhältlich. Außerdem sind Förderbänder ein zentrales Element unserer sehr effizienten, vollautomatischen Hallenbeschickung für Fachlager.

*Ca. Leistung in t/h bei 0,75 t/m³