


HALLENFLACHLAGER

**DIE GÜNSTIGE
VARIANTE ZUR
SILOANLAGE**

- Großes Lagervolumen, auch bei schwierigem Untergrund
- Automatisierte Hallenbeschickung durch verfahrbare Bandanlage
- Automatisierte Entnahme durch Kettenskrapper und Abzugsförderer
- Geringe Personalressourcen nötig durch Automatisierung
- Anderweitige Nutzung möglich (Stückgut-, Maschinenhalle etc.)

ENGINEERING – QUALITÄT AUS TRADITION

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Ihr entsprechendes Lösungskonzept. Von der Planung bis zum Aftersales – alles aus einer Hand.

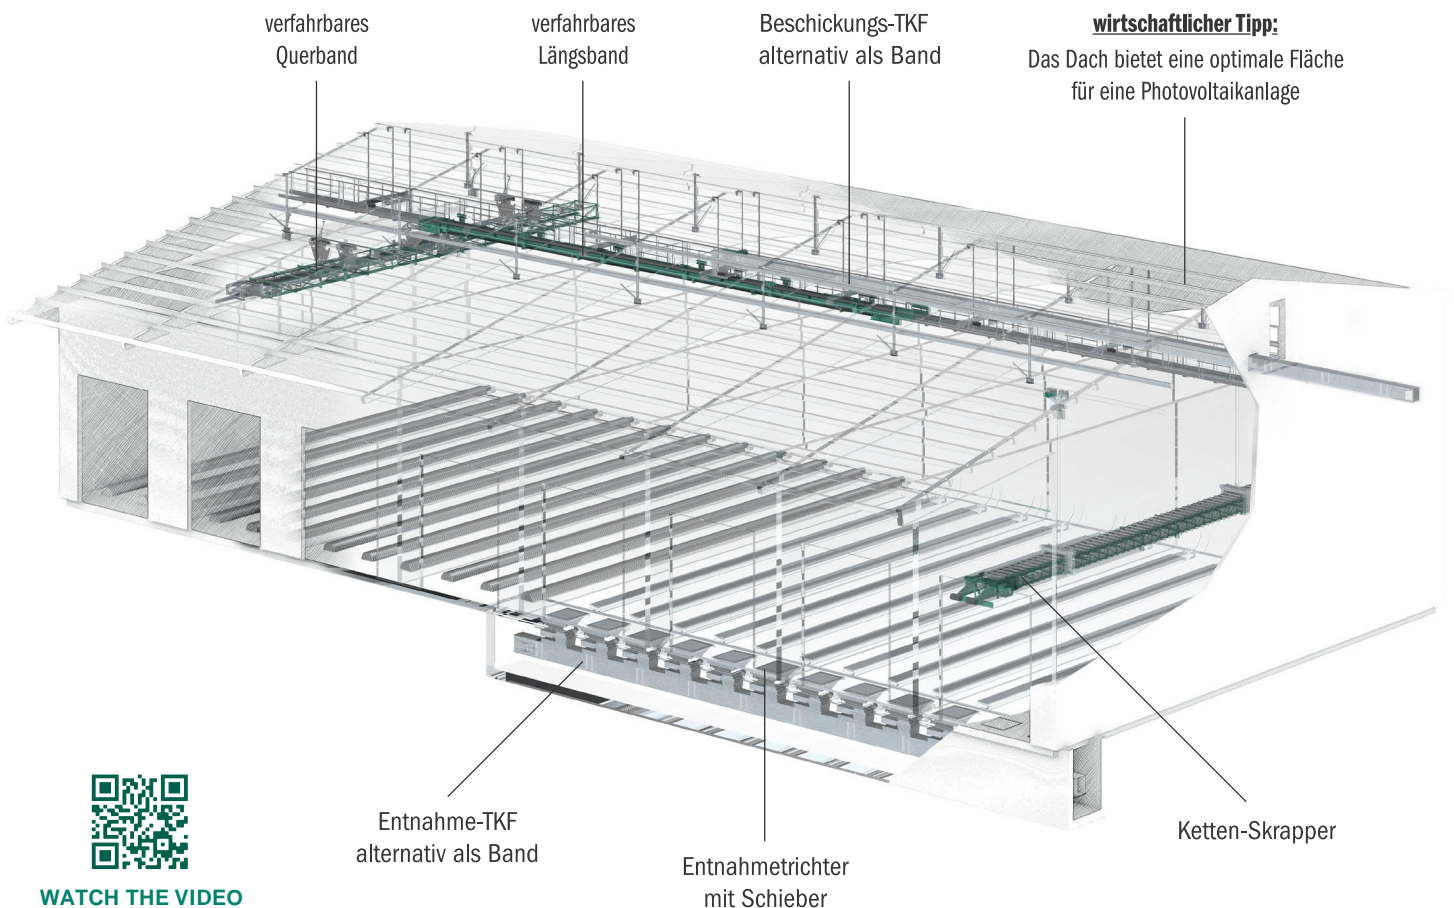

WATCH THE VIDEO

PERSONALSCHONENDE VARIANTE

Eine hohe Automatisierung durch den Einsatz einer Entnahmeförderstrecke und einem Kettenskrapper garantiert einen effizienten und personalarmen Betrieb der Gesamtanlage.

ZUTHER GMBH

Anlagenbau & Fördertechnik
An der Bundesstraße 8-9
D-29481 Karwitz

Fon +49(0) 5861 961-0
Fax +49(0) 5861 961-40
Mail info@zuther-online.de


Geschäftsführer: Andreas Zuther
Amtsgericht Lüneburg
HRB 120208

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand 02/2022

BANDANLAGE

Unsere Beschickungseinheit besteht aus einem Festband, (oder TKF) einem darunter verfahrbaren Längsband, sowie einem verfahrbaren Querband. Einzelne Lagerboxen können automatisch und gezielt befüllt werden. Sparen Sie Kosten durch geringen Personaleinsatz.


- Förderleistung bis 500 t/h bei 0,75 t/m³
- erprobte Bauweise
- wartungs- und verschleißarm

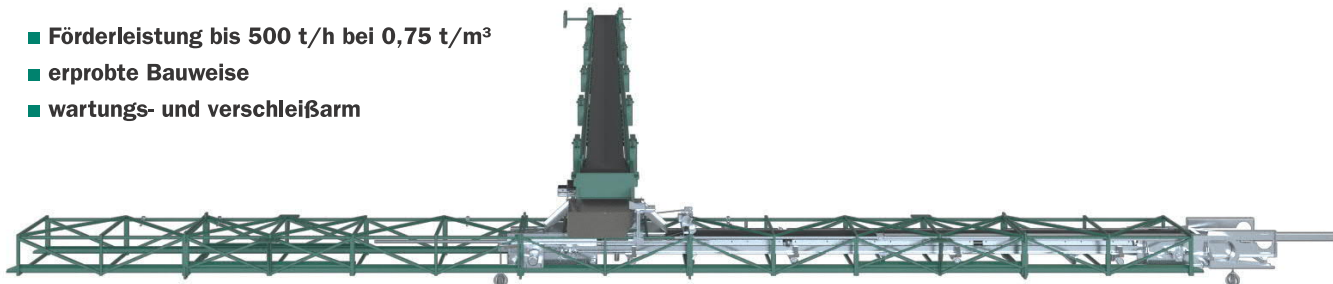

KETTEN-SKRAPPER

Im Vordergrund bei dem Kettenkratzförderer steht die Möglichkeit, mit dem flexibel einstellbaren Skrapper, die Flachlagerhalle zu befüllen, sowie auch zu entleeren.

- Förderleistung bis 300 t/h bei 0,75 t/m³
- 500 mm bis 1200 mm Breite
- hohe Wirtschaftlichkeit, energieeffizient, wartungs- und verschleißarm
- robuste, stabile aber dennoch leichte Bauart (geringe Deckenlasten)
- optimale Kühlung, durch präzise geebnete Oberfläche des Getreides



ENTNAHME

Unsere Entnahmeeinheit kann variabel nach Kundenwunsch angepasst werden. Durch unsere überfahrbaren Gitterrosten, entnehmen wir gezielt das Produkt aus den jeweiligen Lagerboxen. Nach der gravitären Entnahme sorgt der verbaute Skrapper für eine perfekte Entleerung der Lagerbox.

- Förderleistung bis 300 t/h bei 0,75 t/m³
- Entnahmetrichter sind in der Anzahl und Größe variabel anpassbar
- Trogkettenförderer oder alternativ per Bandanlage



ZUTHER GMBH

Anlagenbau & Fördertechnik
An der Bundesstraße 8-9
D-29481 Karwitz

Fon +49(0) 5861 961-0
Fax +49(0) 5861 961-40
Mail info@zuther-online.de

Geschäftsführer: Andreas Zuther
Amtsgericht Lüneburg
HRB 120208

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand 02/2022